
Media Sample & Laminator Catalog

Vol.9

サイングラフィックス総合カタログ



本カタログの見方

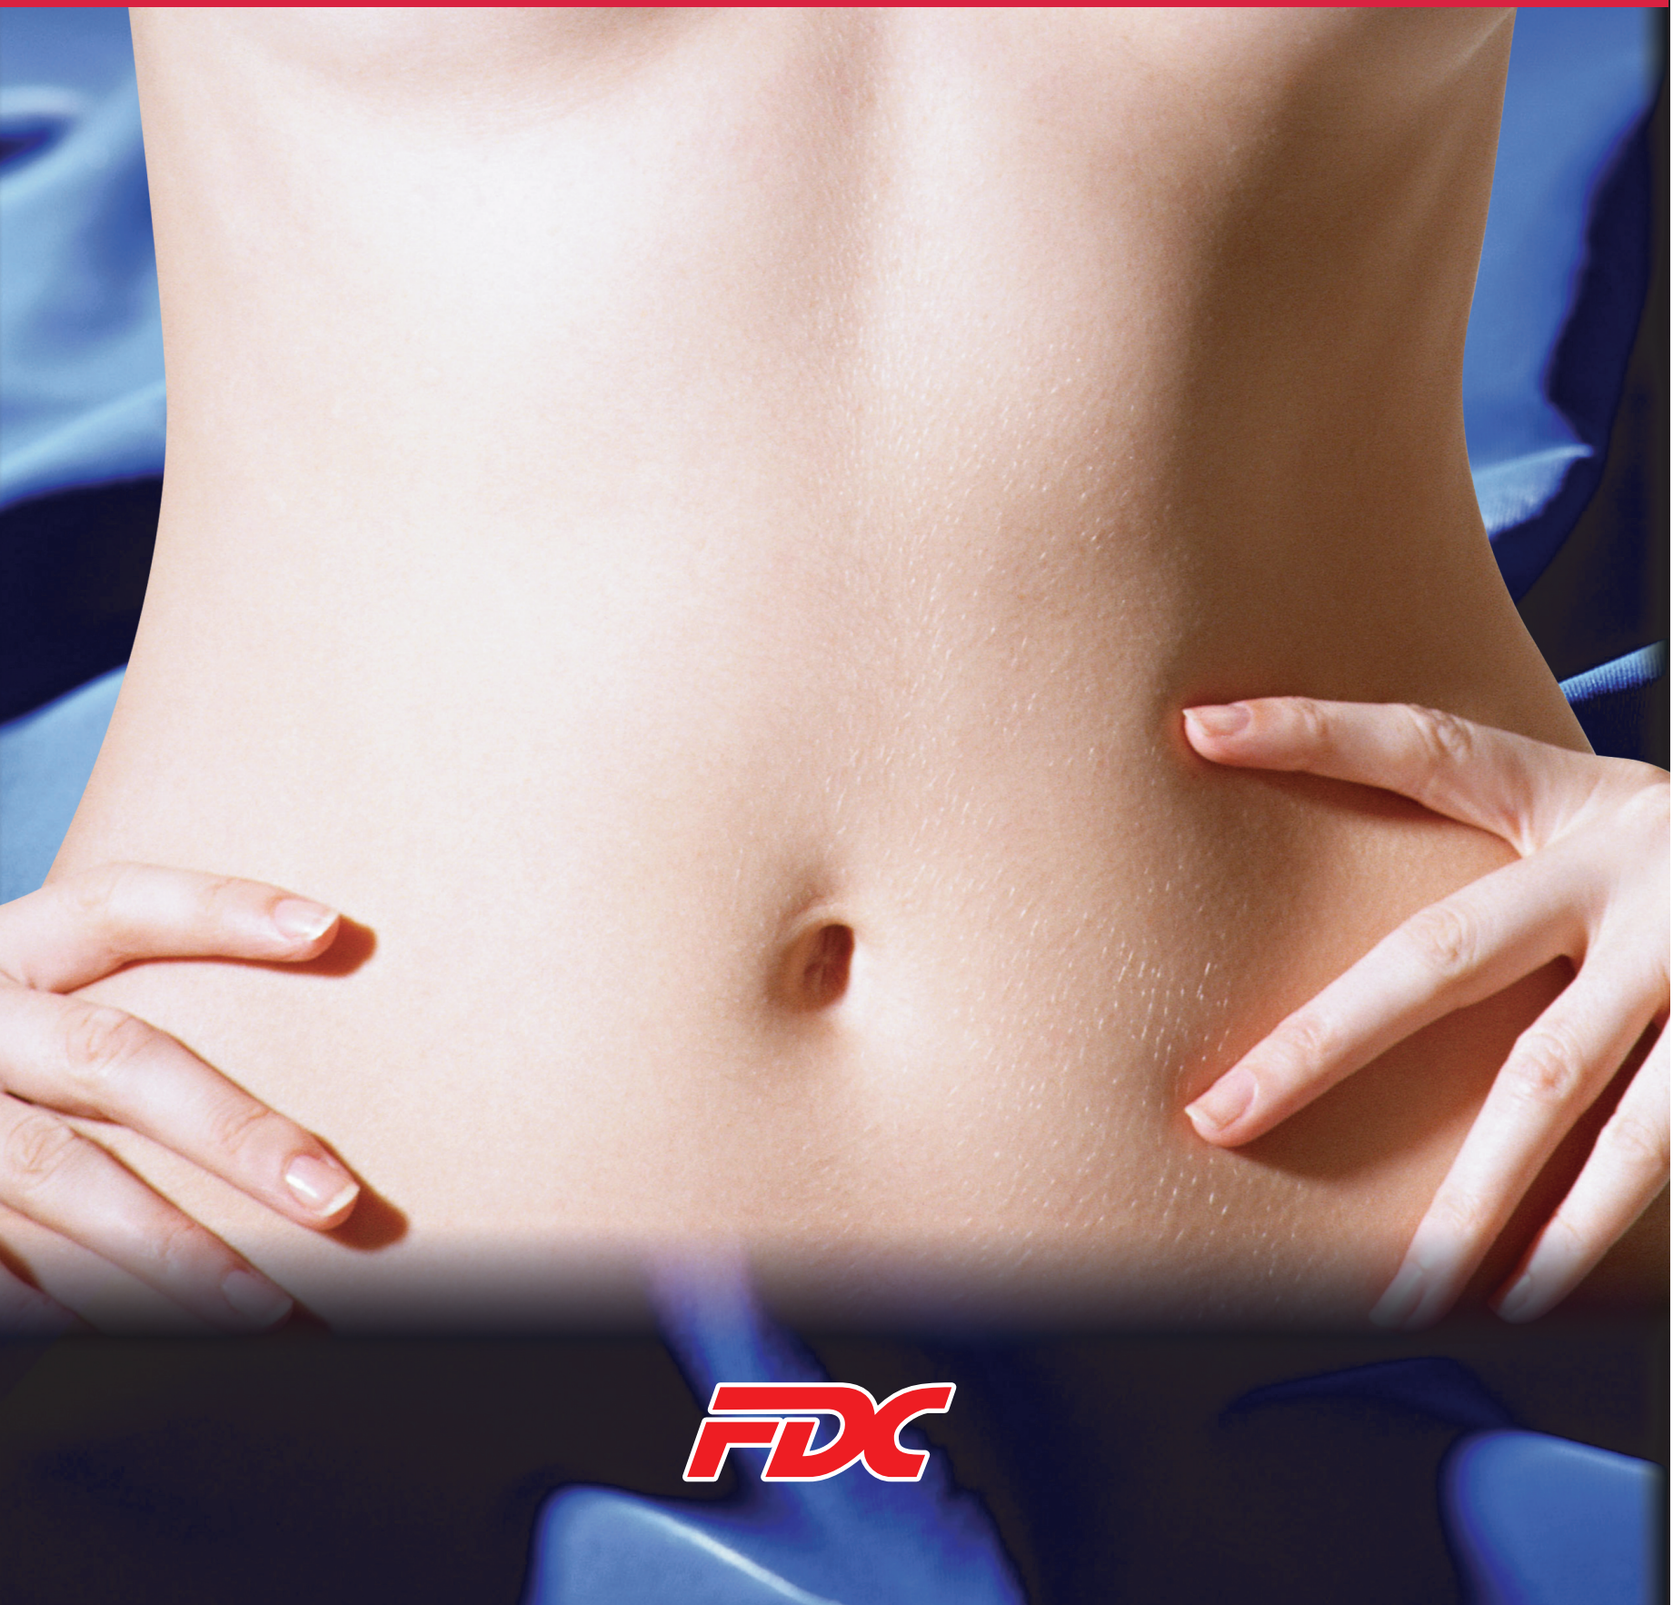

メディアのお取り扱いについて

・出力面に汚れ、埃、油分、皮脂等が付着した場合、出力品質に悪影響を及ぼしますのでご注意ください。
・印字条件によっては正常に印字できない場合があります。（推奨：温度25度±5、湿度50%±10）

使用上の注意

・本番印字前にテスト印字を行ってください。使用環境によって出力品質に差が生じることがございます。
・ラミネート加工などの二次加工を行う場合、印字が乾燥していることを確認してください。
・万一、材質に起因する不具合が生じた場合、同一製品の良品と代替させていただきます。ただし、出力製品代・施行代などの
クレームは負いかねますので、事前の確認を十分に行ってからご使用ください。
・別ロット同士や、他社商品を繋げてのご利用はお止めください。
・掲載商品は予告なく仕様変更・生産中止になる場合がございますのでご注意ください。

メディアの保管方法について

・温度及び湿度変化の激しい環境下では保管しないでください。（推奨：温度25度±5、湿度50%±15）
・直射日光の当たる場所や熱源の近くを避けて保管してください。
・重量物のメディアは立てかけて保管してください。横積みはお止めください。
・適切な環境下で保管した場合の使用可能期限は約1年です。商品がお手元に届いてから半年以内の使用を推奨いたします。

Cold Laminating Film

コールドラミネートフィルム

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FD-01



PETハイグロスラミ01

基　材：PET
面　質：グロス
厚　み：75μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

高透明で発色還元性が高い

中・長期　シルバリング防止

FD-02SH



プレミアムラミ02SH

基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

発色還元性が高い
写真業界に最適

中・長期　UVカット

FD-03SH



プレミアムラミ03SH

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

発色還元性が高い
写真業界に最適

中・長期　UVカット

FD-02SB



シルバリング防止ラミ02SB

基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

看板・ディスプレイなどに最適
（UV印字メディアを含む）

中・長期　UVカット　シルバリング防止

FD-03SB



シルバリング防止ラミ03SB

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

看板・ディスプレイなどに最適
（UV印字メディアを含む）

中・長期　UVカット　シルバリング防止

FD-02SE



フラットラミ02SE

基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

粘着平滑性が極めて高い

短・中期　UVカット

FD-03SE



フラットラミ02SE

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

粘着平滑性が極めて高い

短・中期　UVカット

Cold Laminating Film

コールドラミネートフィルム

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FD-02SL



汎用ラミ02SL

基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：60μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

様々なメディアに対応可能

短・中期　UVカット

FD-03SL



汎用ラミ03SL

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：60μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

様々なメディアに対応可能

短・中期　UVカット

FD-02SF



防炎ラミ02SF

基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

防炎地域対応

中・長期　UVカット　防　炎

FD-03SF



防炎ラミ03SF

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

防炎地域対応

中・長期　UVカット　防　炎

FD-08



装飾ラミ08

基　材：PVC
面　質：絹マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

希少な絹模様

短・中期　UVカット

FD-09



装飾ラミ09

基　材：PVC
面　質：和紙マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

希少な和紙模様

短・中期　UVカット

FD-10A



サテンラミ10A

基　材：PVC
面　質：サテン
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

サテン調で高級な演出に最適

中・長期　UVカット

FD-10B



サテンラミ10B

基　材：PVC
面　質：サテン
厚　み：150μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

フロアディスプレイなどに最適
厚手・滑り止め加工済

中・長期　UVカット

Cold Laminating Film

コールドラミネートフィルム

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FD-22



マウントラミ22

基　材：PET
面　質：グロス
厚　み：25μ
離型紙：紙
規　格：1350mm×50M

高透明性で両面粘着

短 期

FD-23



ホワイトボードラミ23

基　材：OPP
面　質：グロス
厚　み：40μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

表面特殊コーティング加工済
水性ペンで書き消し可能

短 期

FD-24



OPPラミ24

基　材：OPP
面　質：グロス
厚　み：40μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×45M

縮みがなく透明性に優れる

短 期

FD-25



アンダーフィルム25

基　材：OPP
面　質：グロス
厚　み：27μ
離型紙：紙
規　格：1400mm×400M

厚手でシワになりにくい

短 期

Cold Laminating Film

コールドラミネートフィルム【ホログラム・3Dラミ】

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FD-13



ホログラムラミ13

基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1250mm×45M

花模様ホログラム

短・中期

FD-14




ホログラムラミ14

基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1250mm×45M

ハート模様ホログラム

短・中期

FD-16

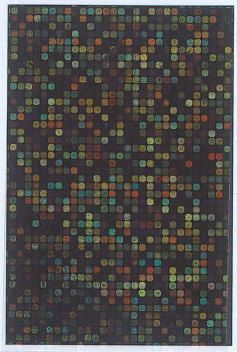


ホログラムラミ16

基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1250mm×45M

ラメ模様ホログラム

短・中期

FD-31

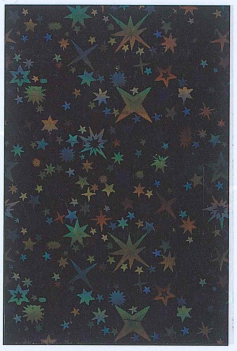

ホログラムラミ31


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

スター模様ホログラム

短・中期

FD-32

ホログラムラミ32

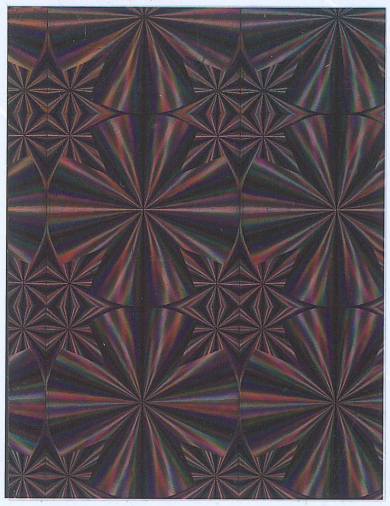


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

雪結晶模様ホログラム

短・中期

FD-33

ホログラムラミ33

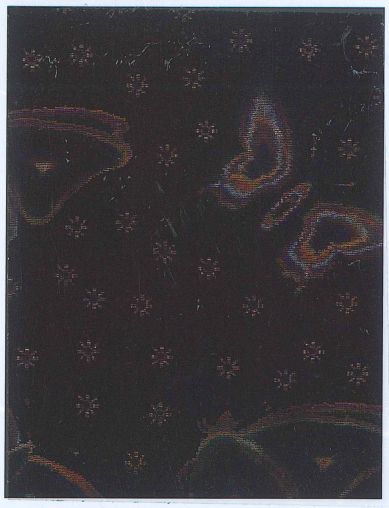

基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

蝶模様ホログラム

短・中期


Cold Laminating Film

コールドラミネートフィルム【ホログラム・3Dラミ】

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FD-34

ホログラムラミ34

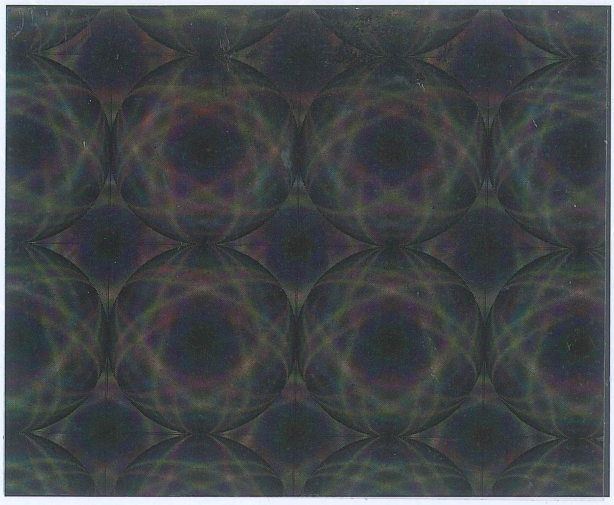


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

円形模様ホログラム

短・中期

FD-35

ホログラムラミ35

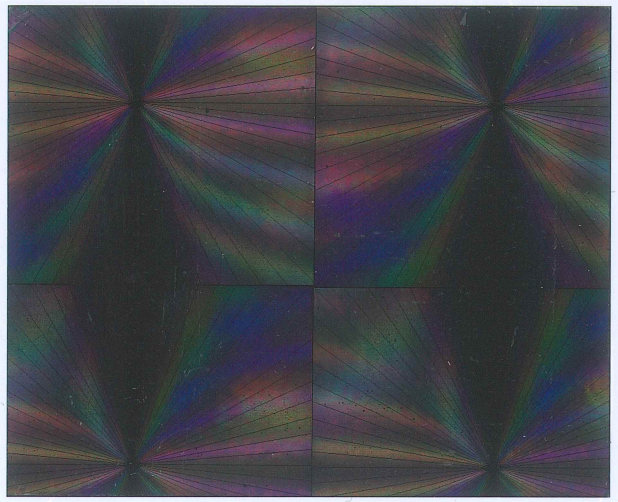


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

四角模様ホログラム

短・中期

FD-36

ホログラムラミ36

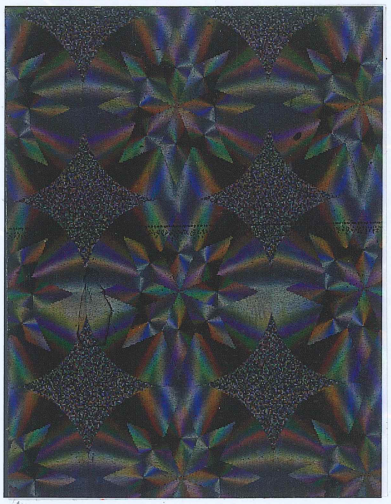


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

ゴールデンスター模様ホログラム

短・中期

FD-37

ホログラムラミ37

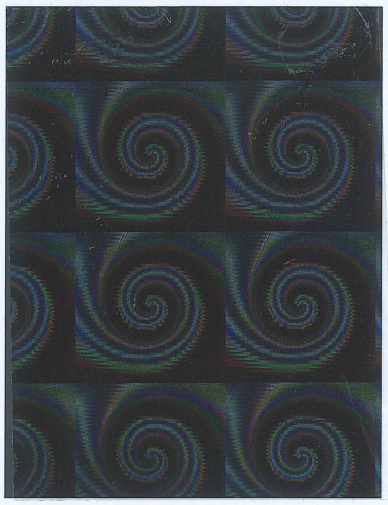

基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

渦巻模様ホログラム

短・中期

FD-38

ホログラムラミ38



基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

スクエアグリッド模様ホログラム

短・中期

Cold Laminating Film

コールドラミネートフィルム【ホログラム・3Dラミ】

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FD-39

ホログラムラミ39




基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

風車模様ホログラム

短・中期

FD-40

ホログラムラミ40

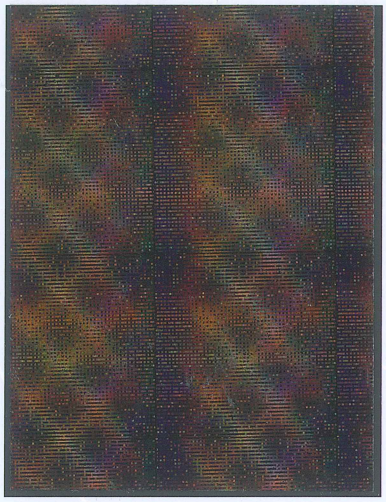


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

チェック模様ホログラム

短・中期

FD-41

ホログラムラミ41

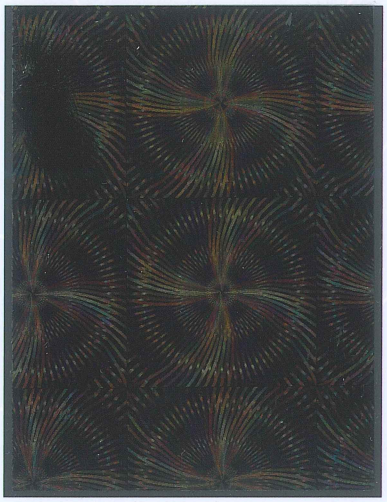


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

花火模様ホログラム

短・中期

FD-42

ホログラムラミ42

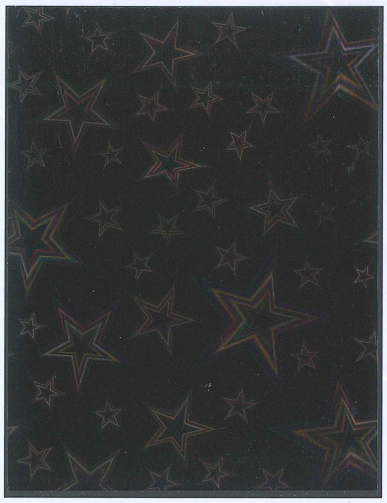

基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

スター模様（大）ホログラム

短・中期

FD-43

ホログラムラミ43



基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

アメーバ模様ホログラム

短・中期


Cold Laminating Film

コールドラミネートフィルム【ホログラム・3Dラミ】

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FD-44

ホログラムラミ44

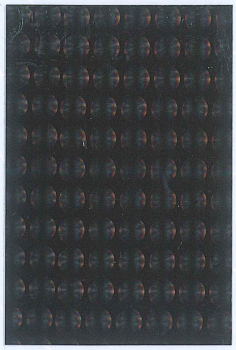


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

点線模様ホログラム

短・中期

FD-45

ホログラムラミ45

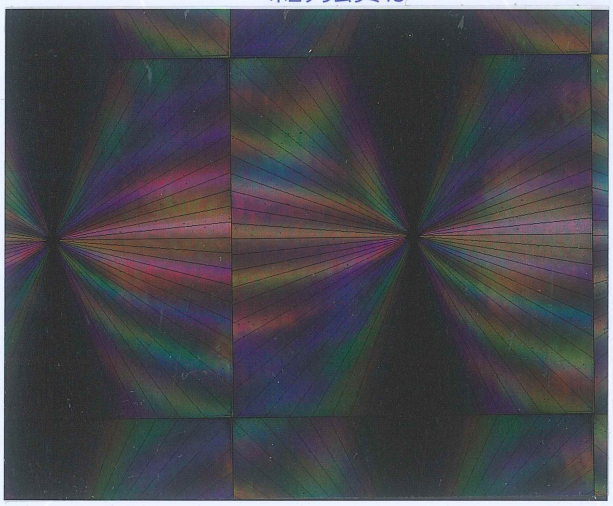


基　材：PET
面　質：ホログラム
厚　み：36μ
離型紙：紙
規　格：1200mm×45M

四角模様（大）ホログラム

短・中期

FD-81

3Dラミ81

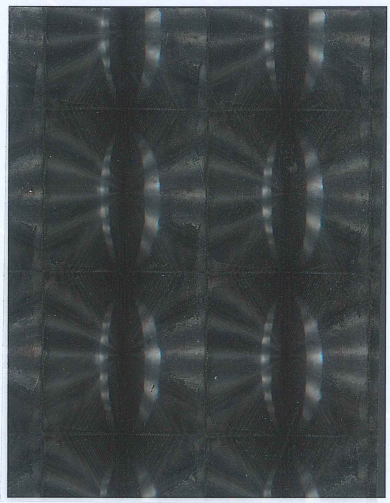


基　材：PET
面　質：3D
厚　み：70μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

3Dレンズ模様

短・中期

FD-82

3Dラミ82

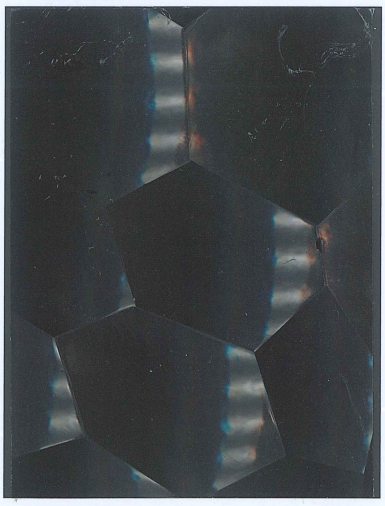


基　材：PET
面　質：3D
厚　み：70μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

3Dコーナー模様

短・中期

FD-83

3Dラミ83

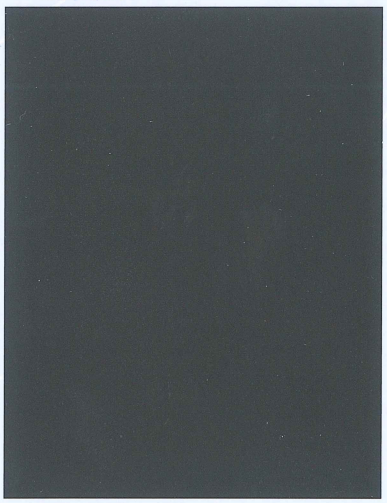

基　材：PET
面　質：3D
厚　み：70μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

3Dシャボン模様

短・中期


Cold Laminating Film

コールドラミネートフィルム【ホログラム・3Dラミ】

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FD-84

3Dラミ84

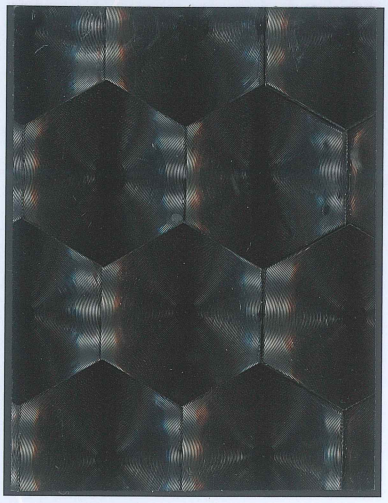


基　材：PET
面　質：3D
厚　み：70μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

3Dハニカム模様（大）

短・中期

FD-87

3Dラミ87

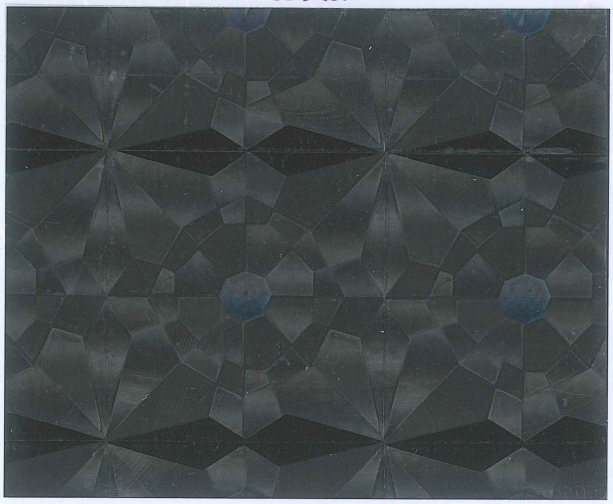


基　材：PET
面　質：3D
厚　み：70μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

3D万華鏡模様

短・中期

FD-88

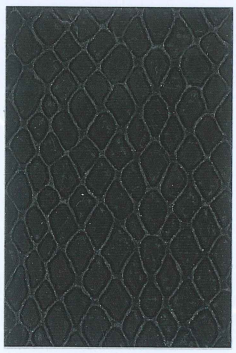

3Dラミ88

基　材：PET
面　質：3D
厚　み：70μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

3Dスネーク模様

短・中期

FD-89



3Dラミ89

基　材：PET
面　質：3D
厚　み：70μ
離型紙：紙
規　格：1270mm×45M

3Dトカゲ模様

短・中期

Waterproof Media

水性系インクジェットメディア


＊厚みに離型紙および粘着剤は含まれておりません。

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

IJ-YPM-150

顔 染

PPマット合成紙150

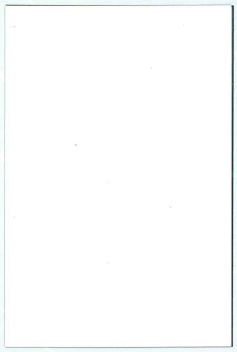


基　材：PP
面　質：マット
厚　み：150g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

経済的で施工性に優れる

IJ-YPM-190

顔 染

PPマット合成紙190

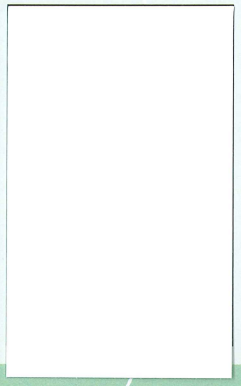


基　材：PP
面　質：マット
厚　み：190g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

裏マットで印字搬送性に優れる

IJ-YPM-120WP

顔 染

PP合成紙グレー粘着付き120

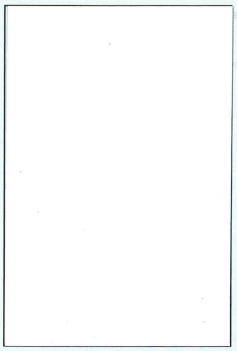


基　材：PP
面　質：マット
厚　み：120g/㎡
離型紙：フィルム
規　格：1270mm×30M

安定性を重視した当社お勧め商品

IJ-PHG-190

顔 染

光沢フォト紙190

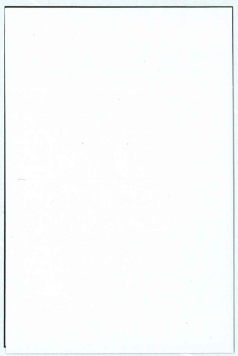


基　材：フォト紙
面　質：グロス
厚　み：190g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

幅広く使用される汎用タイプ

IJ-PHS-190

顔 染

サテンフォト紙190

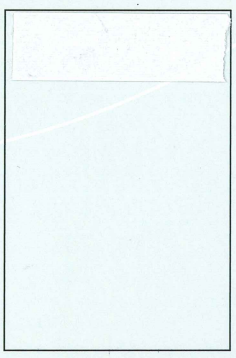


基　材：フォト紙
面　質：サテン
厚　み：190g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

幅広く使用される汎用タイプ

IJ-PHG-RC260

顔 染

光沢RCフォト紙260

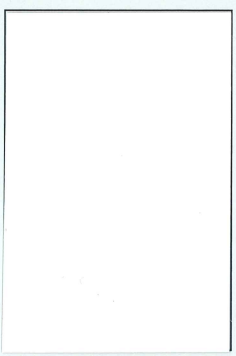


基　材：RCフォト紙
面　質：グロス
厚　み：260g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

RC印画紙基材で高品質

IJ-PHS-RC260

顔 染

サテングロスRCフォト紙260

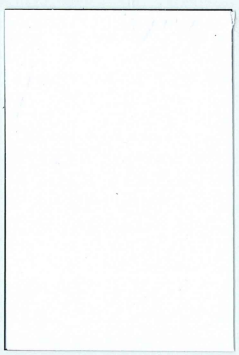

基　材：RCフォト紙
面　質：サテン
厚　み：260g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

RC印画紙基材で高品質

Waterproof Media

水性系インクジェットメディア


＊厚みに離型紙および粘着剤は含まれておりません。

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

IJ-PHP-RC260

顔 染

パール調RCフォト紙260

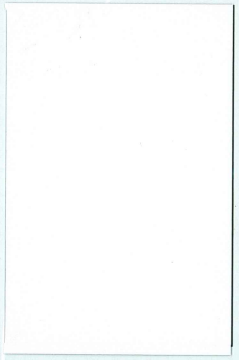


基　材：RCフォト紙
面　質：パール
厚　み：260g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

RC印画紙基材で高品質

IJ-PHM-RC260

顔 染

織物調RCフォト紙260

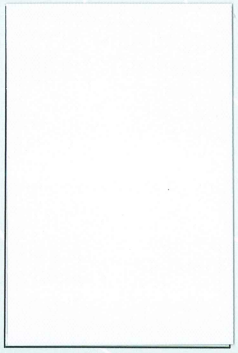


基　材：RCフォト紙
面　質：織物調
厚　み：260g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

RC印画紙基材で高品質

IJ-DPS-RC280

顔 染

両面印字RCフォト紙280

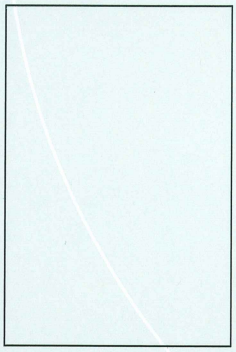

基　材：RCフォト紙
面　質：サテン
厚　み：280g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M


RC印画紙基材で高品質

両 面

IJ-PEG-280

顔 染

ハイグロス乳白PET280

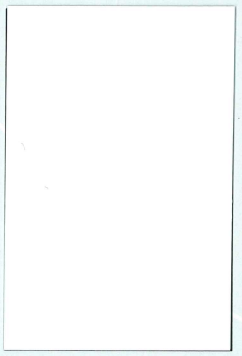


基　材：PET
面　質：グロス
厚　み：280μ
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

印字発色に優れる

IJ-LIG-125

顔 染

内照薄手電飾フィルム125

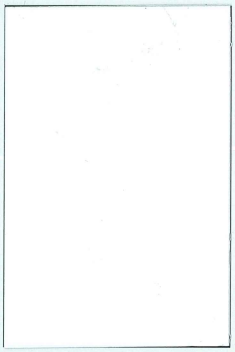

基　材：PET
面　質：乳白
厚　み：125μ
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M


滑り止め加工済

内 照

IJ-LIG-210

顔 染

内照厚手電飾フィルム210

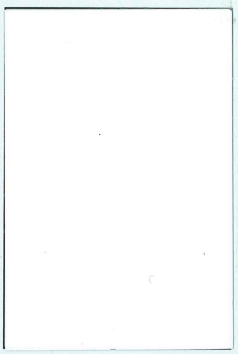

基　材：PET
面　質：乳白
厚　み：210μ
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

滑り止め加工済

内 照

Solvent Media


溶剤系インクジェットメディア

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

SV-YPM-190

溶 UV ラ

カール防止溶剤マット合成紙190

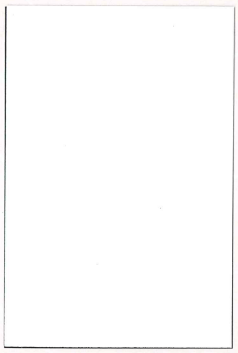

基　材：PP
面　質：マット
厚　み：190μ
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M


ハイエンド高密度PPフィルム
裏滑り止め加工

カール防止

SV-YPM-250

溶 UV ラ

カール防止溶剤マット合成紙250

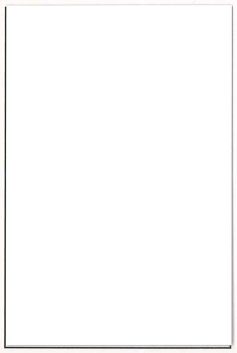

基　材：PP
面　質：マット
厚　み：250μ
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M


ハイエンド高密度厚手PPフィルム
裏滑り止め加工

カール防止

SV-DNW-220

溶 UV ラ

サテン塩ビフィルム220

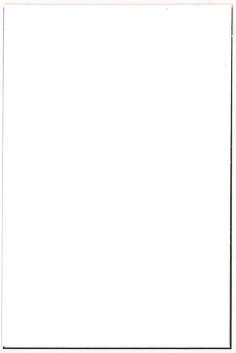


基　材：PVC
面　質：サテン
厚　み：220μ
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M

希少なパール調
印字質感に優れる

SV-ONE-40WP

溶 UV ラ

外貼りワンウェイフィルム40

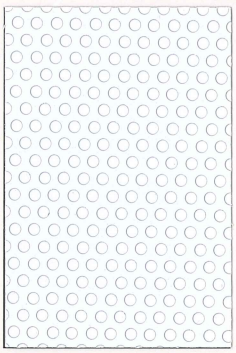


基　材：PVC
面　質：ワンウェイ
厚　み：130μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

印字面積優先で透過率40%
再剥離黒粘着糊付き

SV-PVT-80WP

溶 UV ラ

透明塩ビタック80

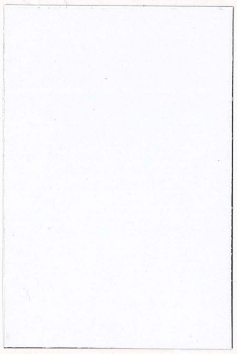


基　材：PVC
面　質：高透明
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

高透明塩ビ
強粘着再剥離透明糊付き

SV-PVT-100WP

溶 UV ラ

透明塩ビタック100

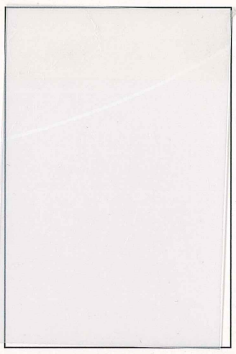


基　材：PVC
面　質：高透明
厚　み：100μ
離型紙：フィルム
規　格：1370mm×50M

高透明塩ビ
微弱粘着再剥離透明糊付き

SV-PHG-220

溶 UV ラ

RCフォト紙220

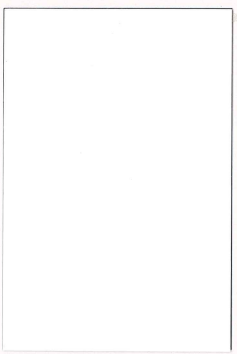

基　材：RCフォト紙
面　質：グロス
厚　み：220g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M

最高級印字画質の当社お勧め商品

Solvent Media


溶剤系インクジェットメディア

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

SV-LIG-125

溶 UV ラ

内照電飾フィルム125

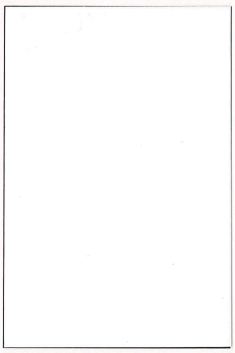

基　材：PET
面　質：乳白
厚　み：125μ
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M


薄手で光沢感に優れる

内照

SV-LIG-210

溶 UV ラ

内照電飾フィルム210

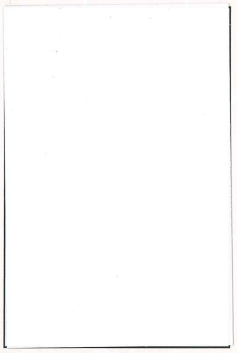

基　材：PET
面　質：乳白
厚　み：210μ
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M


厚手で光沢感に優れる

内照

SV-PED-390

溶 UV ラ

遮光フィルム390

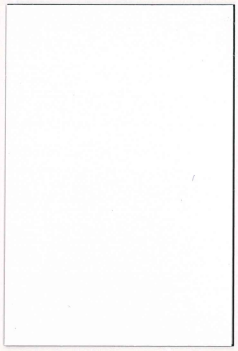

基　材：PET
面　質：マット
厚　み：390μ
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M


厚手で両面高画質印字が可能

遮光 両面

SV-2300M

溶 UV ラ

SA塩ビタック2300M

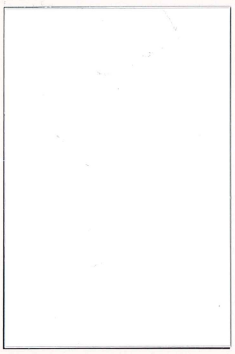


基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：100μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

汎用強粘着付き

SV-2301G

溶 UV ラ

SB塩ビタック2301G

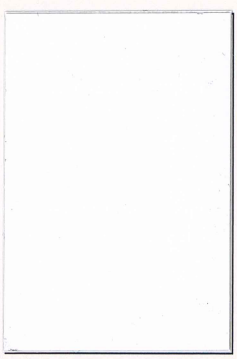


基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：100μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

縮み防止強粘着再剥離糊付き

SV-2301M

溶 UV ラ

SB塩ビタック2301M

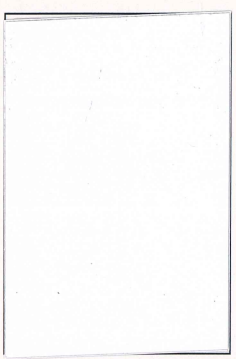

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：100μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

縮み防止強粘着再剥離糊付き

Solvent Media


溶剤系インクジェットメディア

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

SV-2302G

溶 UV ラ

SC塩ビタック2302G

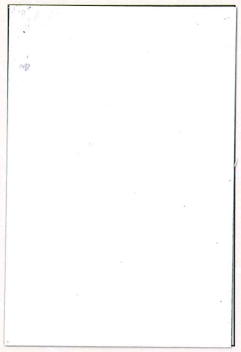


基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：100μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

縮み防止強粘着再剥離糊付き
エア抜き

SV-2302M

溶 UV ラ

SC塩ビタック2302M

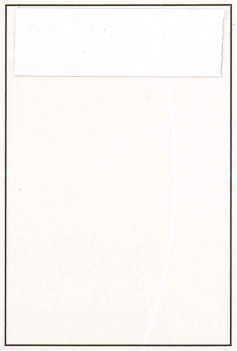


基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：100μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

縮み防止強粘着再剥離糊付き
エア抜き

SV-2314M

溶 UV ラ

SE塩ビタック2314M

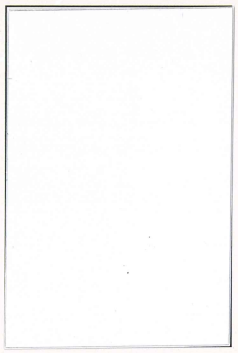


基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：120μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

伸縮防止強粘着再剥離糊付き

SV-2321G

溶 UV ラ

SJ塩ビタック2321G

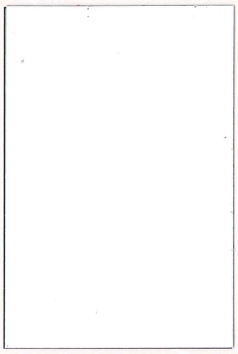


基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：100μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

縮み防止強粘着再剥離糊付きプラス
エア抜き

SV-2321M

溶 UV ラ

SJ塩ビタック2321M

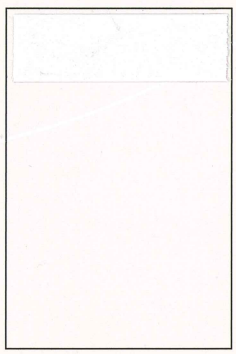


基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：100μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

縮み防止強粘着再剥離糊付き
エア抜き

SV-2331G

溶 UV ラ

SL塩ビタック2331G

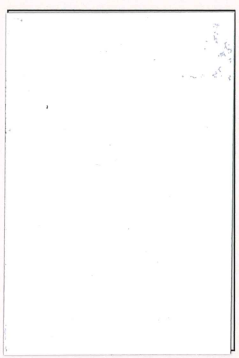

基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

ハイポリマー強粘着再剥離糊付き
エア抜き

Solvent Media


溶剤系インクジェットメディア

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

SV-2332G

溶 UV ラ

SM塩ビタック2332G

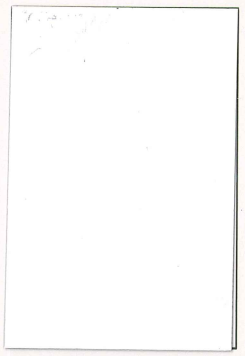


基　材：PVC
面　質：グロス
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

ハイポリマー中粘着再剥離糊付き
エア抜き、曲面対応可能

SV-2333M

溶 UV ラ

SG塩ビタック2333M

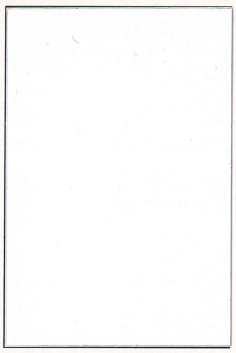

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M


耐熱ハイポリマー強粘着再剥離糊付き

耐　熱

SV-2334M

溶 UV ラ

SN塩ビタック2334M

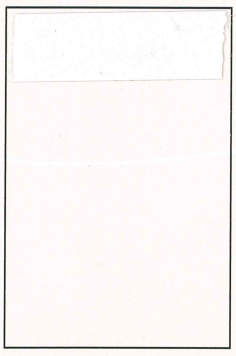

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M


遮熱ハイポリマー強粘着再剥離糊付き
エア抜き

遮　熱

SV-2335M

溶 UV ラ

SF塩ビタック2335M

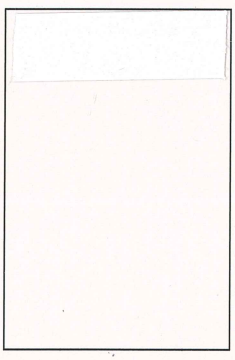

基　材：PVC
面　質：マット
厚　み：80μ
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M


防炎ハイポリマー強粘着再剥離糊付き
エア抜き

防　炎

Tarpaulin
ターポリン

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

FL-233M
溶 UV ラ

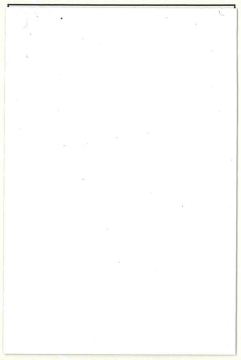

汎用外照超軽量233M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：340g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M

短期イベントなどに最適

外照 短期 防炎

FL-531G
溶 UV ラ




汎用外照軽量531G

基　材：PVC、PET
面　質：グロス
厚　み：440g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　2500mm×50M
　　3200mm×50M

中短期仕様
強度がやや強い

外照 短・中期 防炎

FL-531M
溶 UV ラ

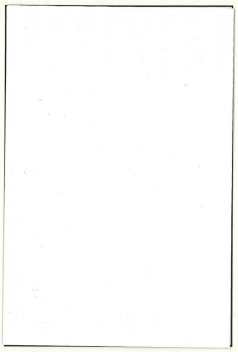


汎用外照軽量531M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：440g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　2500mm×50M
　　3200mm×50M

中短期仕様
強度がやや強い

外照 短・中期 防炎

FLD-109M
溶 UV ラ

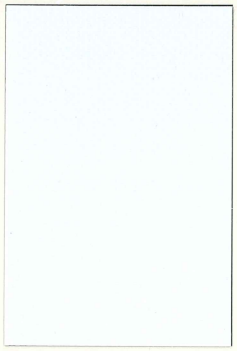


カール防止外照109M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：440g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　1900mm×50M
　　2500mm×50M
　　3200mm×50M

平滑性が高く発色が抜群

外照 短・中期 防炎 カール防止

FLD-113M
溶 UV ラ

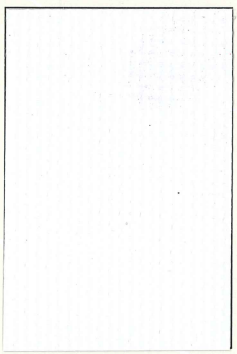


カール防止外照113M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：440g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　1900mm×50M
　　2500mm×50M

希少なキャンバス風仕様

外照 短・中期 防炎 カール防止

FLD-114M
溶 UV ラ

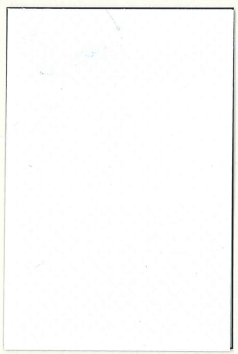


カール防止外照114M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：560g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　1900mm×50M
　　2500mm×50M
　　3200mm×50M

平滑性が高い高品質仕様

外照 中・長期 防炎 カール防止

FLD-121M
溶 UV ラ

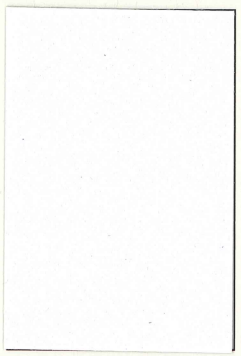


カール防止外照121M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：510g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　2500mm×50M
　　3200mm×50M

強化糸仕様
風にも強く大型出力に最適

外照 中・長期 防炎 カール防止

DP-112M
溶 UV ラ

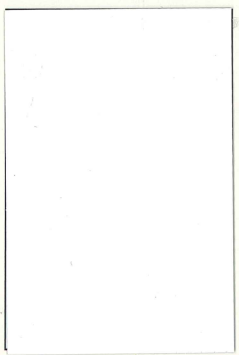

カール防止遮光112M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：440g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　1900mm×50M

最軽量遮光で、高品質両面印字仕様

遮光 防炎 短・中期 カール防止 両面

Tarpaulin
ターポリン

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

DP-114M
溶 UV ラ




カール防止遮光114M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：560g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　1900mm×50M
　　2500mm×50M
　　3200mm×50M
平滑性の高い高品質両面印字仕様

遮光 防炎 中・長期 カール防止 両面

BL-233M
溶 UV ラ

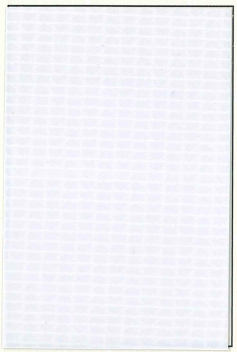


汎用内照超軽量233M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：340g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M

短期イベントなどに最適

内照 短・中期 防炎

BLD-121M
溶 UV ラ

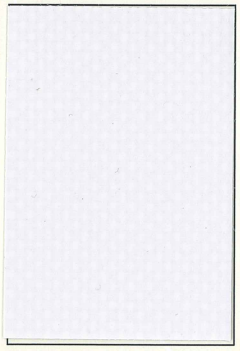

カール防止内照121M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：530g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　2500mm×50M
　　3200mm×50M
強化糸仕様
風にも強く大型出力に最適

内照 中・長期 防炎 カール防止

BLD-251M
溶 UV ラ




ノンライン内照251M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：650g/㎡
離型紙：ー
規　格：1250mm×50M
　　2500mm×50M

糸目の見えない厚手FFシート

内照 中・長期 防炎

BLD-253M
溶 UV ラ

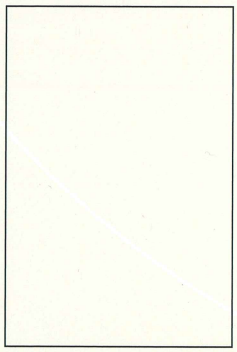


ノンライン内照253M

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：510g/㎡
離型紙：ー
規　格：1380mm×50M
　　2500mm×50M

糸目の見えないFFシート

内照 中・長期 防炎

M-1000LB
溶 UV ラ

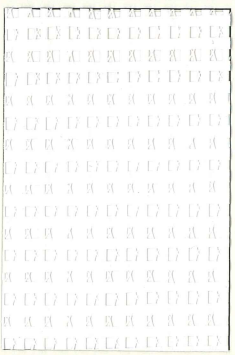


メッシュ1000LBライナー付き

基　材：PVC、PET
面　質：マット
厚　み：280g/㎡
離型紙：ライナー
規　格：1380mm×50M
　　1900mm×50M
　　2500mm×50M
　　3200mm×50M
メッシュの定番品

メッシュ 中・長期 防炎

FL-3001M
溶 UV ラ

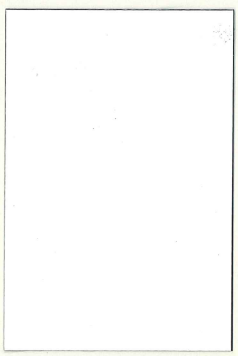


スペシャルシートⅠ

基　材：ガラス繊維
面　質：マット
厚　み：580g/㎡
離型紙：ー
規　格：2500mm×50M
　　3200mm×50M

ノンカール両面印字仕様
実用新案登録済商品

遮光 中・長期 防炎 カール防止 両面

FL-3201M
溶 UV ラ

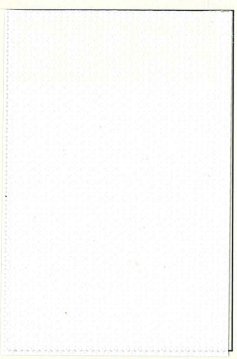

不燃内照シート

基　材：ガラス繊維
面　質：マット
厚　み：280g/㎡
離型紙：ー
規　格：2500mm×50M
　　3200mm×50M


ノンカール不燃内照
実用新案登録済商品

内照 中・長期 不燃 カール防止

Cloth Media
クロスメディア

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

TX-3101
顔

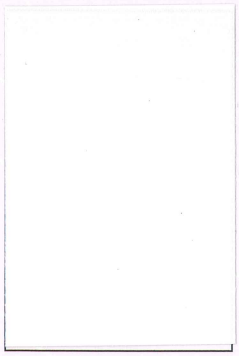


水性シルクマットクロス3101

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：110g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

水性系で高発色の薄手仕様

外照 防炎

TX-3102
顔

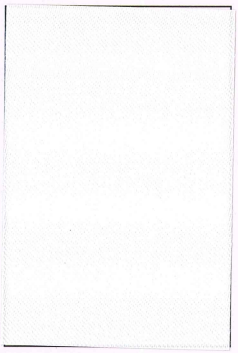


水性シルクサテンクロス3102

基　材：ポリエステル
面　質：サテン
厚　み：110g/㎡
離型紙：ー
規　格：1270mm×30M

水性系で高発色の薄手仕様

外照 防炎

TX-3251WP
顔

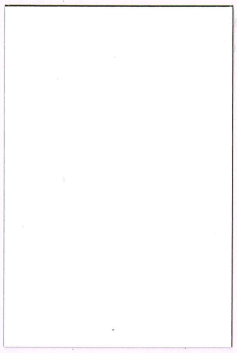


水性粘着クロス3251WP

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：270g/㎡
離型紙：紙
規　格：1270mm×30M

壁紙、ガラスなど広範囲に貼れる

外照 内照

TX-4101
溶 UV ラ

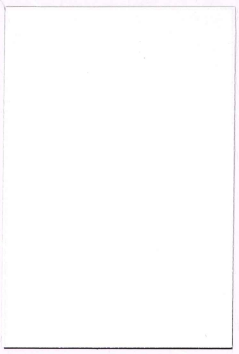


外照シルククロス4101

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：130g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M

高発色の薄手仕様

外照

TX-4102
溶 UV ラ

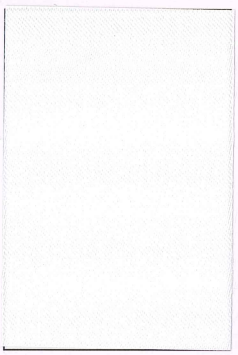


外照シルクサテンクロス4102

基　材：ポリエステル
面　質：サテン
厚　み：130g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M

高発色の薄手仕様

外照

TX-4103
溶 UV ラ

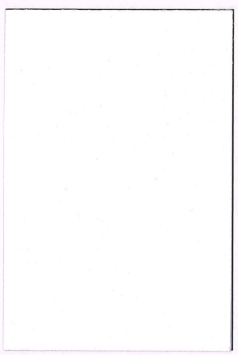


外照薄手耐磨耗クロス4103

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：220g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

軽量耐磨耗仕様

外照 防炎 耐磨

TX-4104
溶 UV ラ

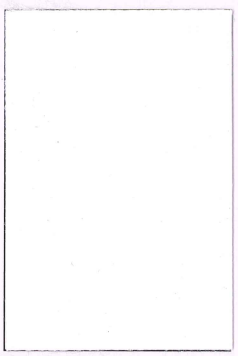

外照薄手耐磨耗クロス4104

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：240g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

軽量耐磨耗仕様

外照 防炎 耐磨

Cloth Media

クロスメディア

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

TX-4111

溶 UV ラ

外照耐磨耗クロス4111



基　材：綿
面　質：マット
厚　み：370g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

希少な綿キャンバス生地

外照 防炎 耐磨

TX-4112

溶 UV ラ

外照光沢耐磨耗クロス4112



基　材：綿
面　質：グロス
厚　み：370g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M


希少な綿キャンバス生地

外照 防炎 耐磨

Cloth Media
クロスメディア

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

TX-4201
溶 UV ラ

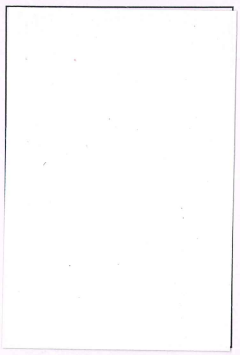


内照テンションクロス4201

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：140g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

折りシワ防止

内照 防炎 折りシワ防止

TX-4251WP
溶 UV ラ

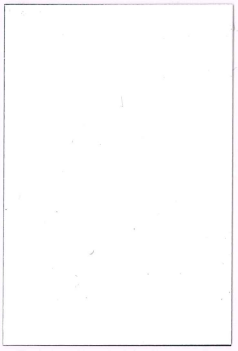


内照粘着付きクロス4251WP

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：290g/㎡
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

壁紙、ガラスなど広範囲に貼れる

内照

TX-4302
溶 UV ラ

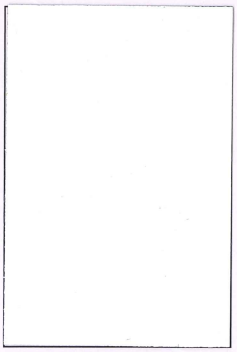


遮光クロス4302

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：320g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

遮光性が高い両面印字仕様

遮光 防炎 両面

TX-4303
溶 UV ラ

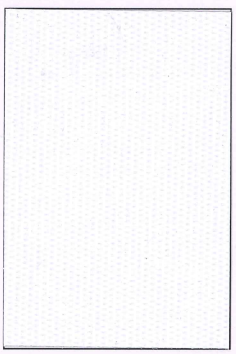


遮光クロス4303

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：380g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

軽量遮光両面印字仕様

遮光 防炎 両面

TX-4311
溶 UV ラ

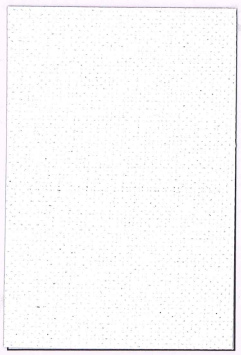


遮光裏黒クロス4311

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：240g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

ソフト軽量

遮光 防炎

TX-4312
溶 UV ラ

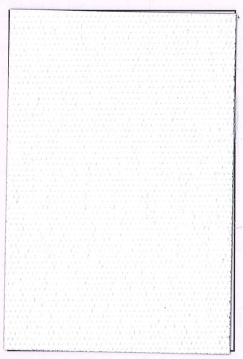

遮光裏黒クロス4312

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：280g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

軽量

遮光 防炎


Cloth Media

クロスメディア

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

TX-4313

溶 UV ラ

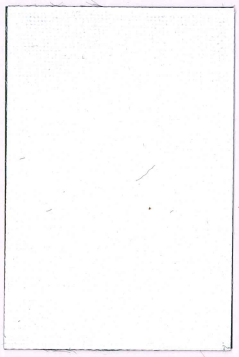

遮光裏グレークロス4313


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：255g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

軽量

遮光 防炎

TX-4314

溶 UV ラ

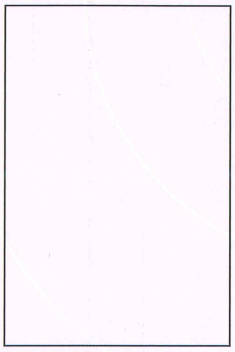

遮光裏黒クロス4314


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：240g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

軽量

遮光 防炎

TX-4351WP

溶 UV ラ

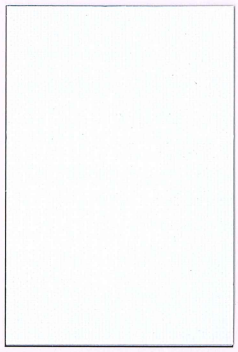

遮光粘着付きクロス4351WP

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：300g/㎡
離型紙：紙
規　格：1370mm×50M

壁紙、ガラスなど広範囲に貼れる


遮光

Cloth Media

クロスメディア【昇華転写クロス】

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

TX-5101

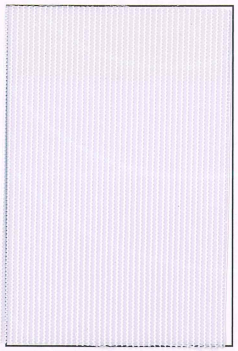


昇華転写メッシュ5101

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：70g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×100M
　　2600mm×100M
　　3200mm×100M

超軽量仕様

メッシュ　防　炎

TX-5102

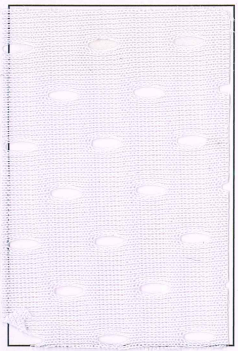


昇華転写メッシュ5102

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：120g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×100M
　　2600mm×100M
　　3200mm×100M

小穴仕様

メッシュ　防　炎

TX-5103

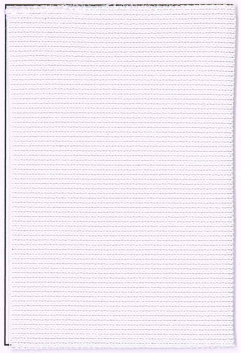

昇華転写外照クロス5103S


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：280g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

スパンデックス仕様

外　照　折りシワ防止

TX-5104

UV　ラ

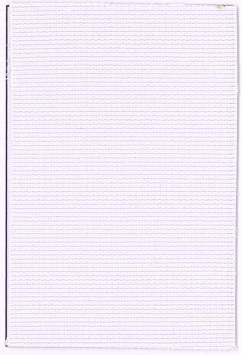

昇華転写外照クロス5104


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：230g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

ソフトサテン仕様

外　照　防　炎

TX-5203

UV　ラ

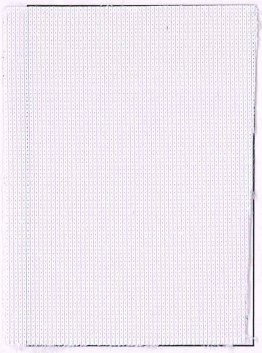

昇華転写外照クロス5203


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：120g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

ソフト仕様

外　照　防　炎

TX-5204

UV　ラ

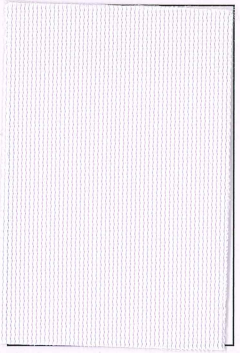

昇華転写外照クロス5204S


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：250g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

スパンデックス仕様

外　照　折りシワ防止

TX-5205

UV　ラ

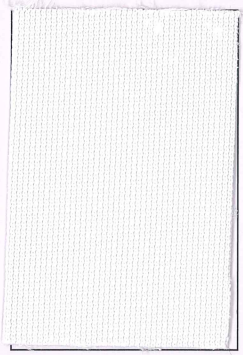

昇華転写外照クロス5205


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：230g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

ソフト仕様

外　照　防　炎

TX-5401

溶　UV　ラ

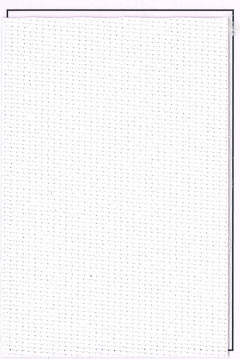

昇華転写外照クロス5401

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：280g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

溶剤印字兼用
高発色仕様

外　照　防　炎


Cloth Media

クロスメディア【昇華転写クロス】

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。
・被着体により相性があります。ご確認の上でご利用ください。

TX-5121

UV ラ

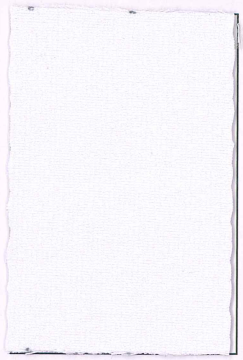

昇華転写内照クロス5121


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：260g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

ソフトサテン調

内照 防炎

TX-5123

UV ラ

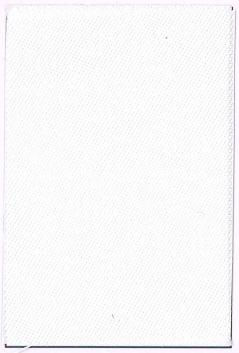

昇華転写内照クロス5123


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：200g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

ソフトサテン調

内照 防炎

TX-5221

UV ラ

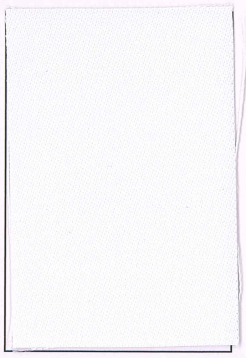

昇華転写内照クロス5221


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：230g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

高画質仕様

内照 防炎

TX-5222

UV ラ

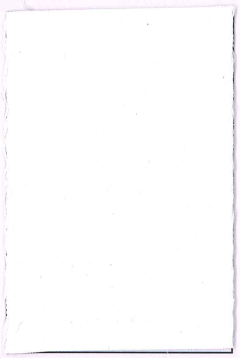

昇華転写内照クロス5222S

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：260g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

スパンデックス仕様

内照 折りシワ防止

TX-5421

UV



昇華転写内照クロス5421


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：230g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

ソフト仕様

内照 防炎

TX-5236

UV ラ

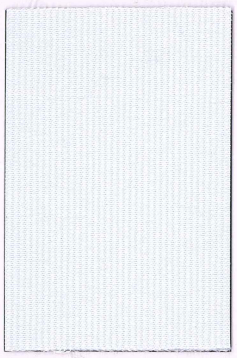

昇華転写遮光クロス5236


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：490g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

厚手両面印字

遮光 防炎 両面

TX-5231

UV ラ

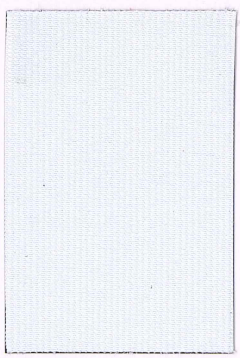

昇華転写遮光クロス5231


基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：260g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

裏黒仕様

遮光 防炎

TX-5331

溶 UV ラ

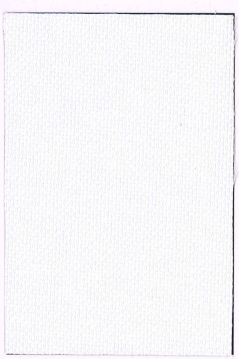

昇華転写遮光クロス5331

基　材：ポリエステル
面　質：マット
厚　み：260g/㎡
離型紙：ー
規　格：1370mm×50M
　　2600mm×50M
　　3200mm×50M

溶剤印字兼用
裏黒仕様

遮光 防炎

Laminator
ラミネーター

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。

Cold Laminator　大判コールドラミネーター　ZJシリーズ


ZJ-1600E


ZJ-1700

プリントを強力サポート、全自動で美しい仕上がりに

高性能自重圧ローラーを使用し、安定した加工性を実現。
長尺ラミネート加工に最適。

品　番	ZJ-1400E	ZJ-1600E	ZJ-1700
最大加工幅	1370mm	1580mm	1630mm
ラミネート速度	0～6m/min（可変式）	0～6m/min（可変式）	0～10m/min（可変式）
最大ローラー上げ幅	35mm	35mm	35mm
ローラー径	102mm	120mm	120mm
電源・消費電力	100V、50・60Hz・40W	100V、50・60Hz・1600W	100V、50・60Hz・1400W
外寸寸法（W×D×H）	1820×620×1390mm	2120×630×1260mm	2000×600×1220mm
重　量	220kg	230kg	210kg

Liquid Laminator　液体ラミネーター　YTシリーズ


YT-1600


YT-3400

省スペースで優しいシステム設計、簡単操作の幅広タイプ

ローラーコーター方式を採用のため均一で堅牢なラミネートが可能。
多様なメディアに対応。

品　番	YT-1600	YT-2200	YT-3400
最大加工幅	1600mm	2200mm	3400mm
ラミネート速度	0～1000m/min（可変式）		0～1500m/min（可変式）
加工厚さ	無段階		
乾燥速度	常温～130℃		常温～150℃
電源・消費電力	三相220V、50-60Hz.、≧30A・650KW		三相380V、50/60Hz、≧30A・1200KW
外寸寸法（W×D×H）	2000×920×1000mm	2400×920×1000mm	3960×1160×1250mm
重　量	335kg	365kg	655kg

Liquid Laminate

ラミネート液

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。

Liquid Laminate　ラミネート液



環境にやさしいウレタン樹脂、手塗可能！

溶剤系、水性顔料系、油性系の印刷保護に最適なラミネート液。
ターポリン、紙、木材、プラスチックに最適。

品　番	WL-02	WL-03
品　名	グロス	マット
液性/成分	弱アルカリ性/ウレタン樹脂、補助液及び水	
容　量	1ガロン（約3.8リットル）	
形　状	クリーム色の粘液	
乾燥時間	自然乾燥（表乾燥で20分以内） 熱風乾燥（120℃で2分以内） ＊常温で溶剤系メディアを使用した場合	


※専用ラミネーター、ハケ、ローラーの加工が可能。

Other Products
関連資材

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。

Carton Board カートンボード

ハニカム構造のため、板紙でも軽くて丈夫！

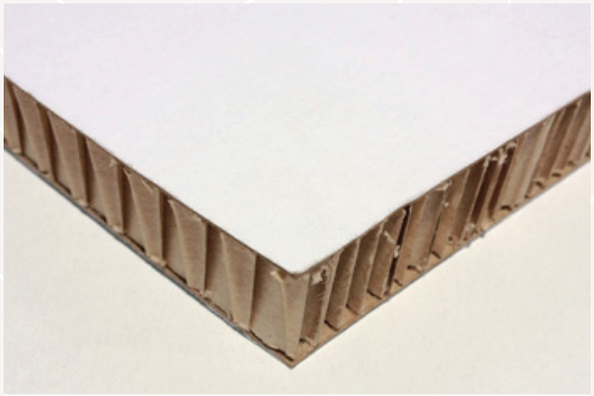

ハニカム構造により軽量・高強度を実現。
両面UV印字加工可、デザイン加工や斜めカットもOK！
紙素材のため不要になっても処分が簡単。

品　番	ZB-6503
厚　み	16mm
規　格	1600mm×2200mm 1600mm×3200mm 1200mm×2400mm

※一部規格は受注生産品となります。
　ご注文の際は、弊社営業担当者までご連絡ください。

Raile Cutter レールカッター

簡単・正確・安全！ 最大約3Mまでカット可能




長尺の印刷物や厚みのあるボードなどのカットに最適。
レールスライド方式を採用した安全性の高いカッター機。

品　番	RC-760
レール板寸法（W×H）	760mm×73mm
携帯バッグ寸法（W×H×D）	790mm×100mm×95mm
有効切断寸法	3.04M（レール4本連結時）
有効切断厚	9mm（発泡ボードの場合）
セット内容	レール板：4本 専用ヘッド：1個 専用替え刃：5枚

※アクリルやアルミなど金属のシートを切断しようとした場合、
　刃が欠けたり壊れたりする可能性がありますので、ご注意ください。
※ご利用の際は、下にカッターマットなどを置いてお使いください。

Repeat Board リピートボード

貼り直せる再生利用可能な発泡ボード

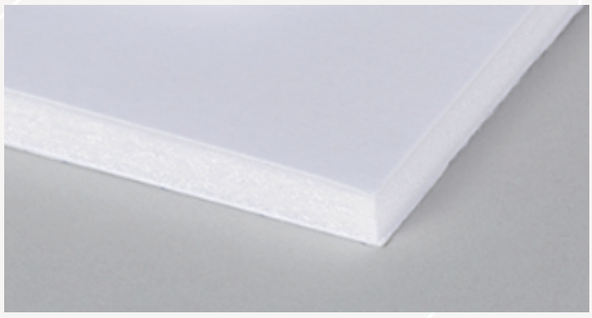

両面紙表面に特殊ポリマーコティングを施しているため、反りにくく
初期位置合わせ・貼り直し可。
様々な粘着付きメディアに対応しており、メディアを剥がした後も
ボードの再利用が可能。

品　番	PS-1505	
厚　み	5mm	
規　格	910mm×1820mm	1220mm×2420mm
入数/箱	25	15

＊実用新案登録済（登録新案第3183655号）


Other Products

関連資材

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。

Banner Clip　バナークリップ

専用工具不要！簡単ハトメ代わり

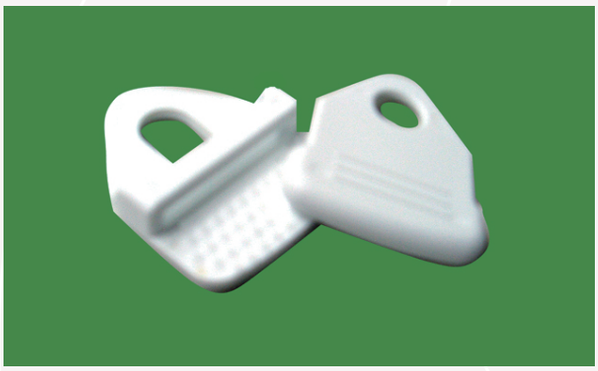

取り付けも簡単で、はさんで穴の位置を合わせるだけ。
メディアに穴を開けずにハトメ加工が可能。

品　番	BNC-01
本体サイズ（W×H×D）	36mm×12mm×48mm
重量（1セット）	12g
素　材	ナイロン

Hot Pouch Laminating Film

ホットパウチラミネートフィルム

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。

Pouch Laminating Film　パウチラミネートフィルム



プロ仕様



プレミアム仕様

様々な書類の保護に、用途多様

- 透明性抜群で、文字も図柄もハッキリ浮き出ます。
  更にキズ、破損、汚れを防ぎ長期間にわたって美しく内容物を保護します。
- 上から油性インクで書き込みができます。
  アルコール等でもきれいに消せますので、何度でも繰り返し記入できます。
- パンチも簡単、バインダーなどへのファイリングにも便利です。
- パウチラミネートフィルムの糊（EVA層）は国産の高品質糊を使用しています。
- 日本では少ない三層フィルム構造（※後述「POINT」参照）です。

■プロ仕様
専門業者向けラミネートフィルム。

■プレミアム仕様
プロ仕様を元に作られたオフィス向けラミネートフィルム。

品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱	品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱
PLB303426	A3	303×426	100	100	500	PLB263370	B4	263×370	100	100	500
PLC303426			150	100	500	PLC263370			150	100	500
PLD303426			200	50	250	PLD263370			200	50	250
PLE303426			250	50	250	PLE263370			250	50	250
PLG303426			350	50	200	PLG263370			350	50	250
PLB216303	A4	216×303	100	100	1,000	PLB188263	B5	188×263	100	100	1,000
PLC216303			150	100	1,000	PLC188263			150	100	1,000
PLD216303			200	50	500	PLD188263			200	50	500
PLE216303			250	50	500	PLE188263			250	50	500
PLG216303			350	50	500	PLG188263			350	50	500

＊プレミアム仕様は100μのみです。
＊その他規格サイズ以外のカードサイズなどもご用意しております。

Tack Pouch Film　タックパウチフィルム



どこでも貼ってはがせる！はがした後の糊残りなし！

- 裏の剥離紙をはがして貼るだけなので、テープ類の必要がありません。
- 従来のラミネート加工と同じ工程で簡単に加工でき、糊漏れがありません。
- 強粘再剥離糊を使用しているので、はがしたときに糊残りがありません。
- パウチラミネートフィルムの糊（EVA層）は国産の高品質糊を使用しています。
- 透明度や平滑性は従来のパウチラミネートフィルムと変わりがありません。

＊実用新案登録済（登録新案第3176977号）

品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱	品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/袋	枚数/箱
PLB303426WP50	A3	303×426	100	50	250	PLB303426WP10	A3	303×426	100	10	250
PLB216303WP50	A4	216×303	100	50	500	PLB216303WP10	A4	216×303	100	10	500
PLB263370WP50	B4	263×370	100	50	250	PLB263370WP10	B4	263×370	100	10	250
PLB188263WP50	B5	188×263	100	50	500	PLB188263WP10	B5	188×263	100	10	500

＊その他規格サイズ以外のカードサイズなどもご用意しております。

Hot Pouch Laminating Film

ホットパウチラミネートフィルム

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。

Functional Pouch Film　機能性パウチフィルム



様々な機能を持ったパウチフィルムが新登場！

- パウチラミネートフィルムに機能を付加したフィルムです。
- 従来のラミネート加工と同じ工程で簡単に加工でき、糊漏れがありません。
- パウチラミネートフィルムの糊（EVA層）は日本国産の高品質糊を使用しています。
- 透明度や平滑性は従来のパウチラミネートフィルムと変わりがありません。

抗菌フィルム

大腸菌・ブドウ球菌の繁殖を99%以上抑制

品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱	品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱
PLB303426KJ	A3	303×426	100	100	500	PLB263370KJ	B4	263×370	100	100	500
PLB216303KJ	A4	216×303	100	100	1,000	PLB188263KJ	B5	188×263	100	100	1,000

静電防止フィルム

従来製品と比べ静電気を約70%カット（当社比）

品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱	品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱
PLB303426JD	A3	303×426	100	100	500	PLB263370JD	B4	263×370	100	100	500
PLB216303JD	A4	216×303	100	100	1,000	PLB188263JD	B5	188×263	100	100	1,000

UV カットフィルム

紫外線を95%以上カット、色あせなどから保護

品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱	品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱
PLB303426UV	A3	303×426	100	100	500	PLB263370UV	B4	263×370	100	100	500
PLB216303UV	A4	216×303	100	100	1,000	PLB188263UV	B5	188×263	100	100	1,000

四辺圧着フィルム

フィルムの端のみ圧着！加工物は再利用可能

品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱	品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱
PLB303426SB	A3	303×426	100	100	500	PLB263370SB	B4	263×370	100	100	500
PLB216303SB	A4	216×303	100	100	1,000	PLB188263SB	B5	188×263	100	100	1,000


＊その他規格サイズ以外のカードサイズなどもご用意しております。

Hot Pouch Laminating Film

ホットパウチラミネートフィルム

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。

Matte Laminating Film　両面マットラミネートフィルム




光の反射を防ぎ、やわらかな仕上がりに

- 光の反射を防ぎ、文字や図柄が見えやすくなります。
- サラッとした質感のため、柔らかく落ち着いた仕上がりになります。
- フィルムの上から鉛筆やボールペンなどで書き込むことができます。
- ラミネートフィルムの糊(EVA層)は国産の高品質のものを使用しています。
- 糊漏れによるラミネーターの汚れや角からの剥離などが起きにくくなっています。

品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱	品　番	サイズ	横×縦(mm)	厚み(μ)	枚数/冊	枚数/箱
PLB303426DM	A3	303×426	100	100	500	PLB263370DM	B4	263×370	100	100	500
PLB216303DM	A4	216×303	100	100	1,000	PLB188263DM	B5	188×263	100	100	1,000

＊その他規格サイズ以外のカードサイズなどもご用意しております。

Roll Laminating Film　ロールラミネートフィルム

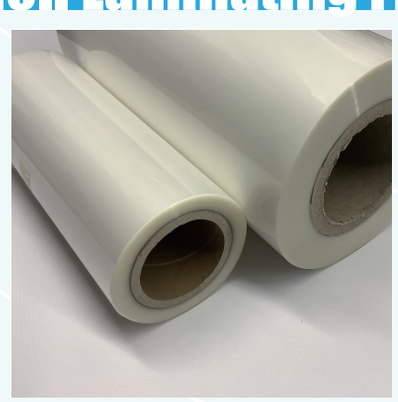

あらゆるサイズに対応可能なロールタイプのラミネートフィルム

- ロール状のため長尺サイズのラミネート加工が可能です。
- 大判サイズのラミネート加工にも幅広く対応しています。
- ラミネートフィルムの糊(EVA層)は国産の高品質のものを使用しています。
- 剥離防止、糊漏れ防止仕様です。
- ロール式専用ラミネーターでの加工になります。

品　番	厚み(μ)	規格(幅×巻長)	紙管径(mm)	入数/箱
LF-02-100	100	635mm×100M	58	2
		1100mm×100M	76	2
LF-02-150	150	635mm×100M	58	2
LF-02-200	200	635mm×50M	58	2
		1000mm×50M	76	2
LF-02-250	250	635mm×50M	76	2

＊その他規格サイズ以外もご用意しております。

Hot Pouch Laminating Film

ホットパウチラミネートフィルム


・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・記載のないサイズはお問い合わせください。

POINT


【二層フィルムと三層フィルムの違い】

弊社が主に取り扱っておりますパウチフィルムは「三層フィルム構造」です。
従来品の二層フィルム素材層とEVA糊層の間に”特殊糊層”を設けることによって、糊漏れや剥離などが起きにくくなっております。
きれいに仕上がるので品質重視のお客様にご好評をいただいております。

FDC製フィルム（三層構造）

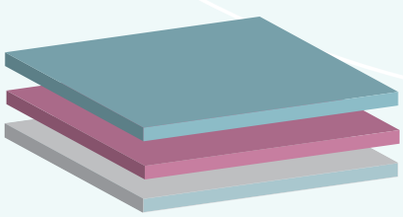

通常フィルム（二層構造）

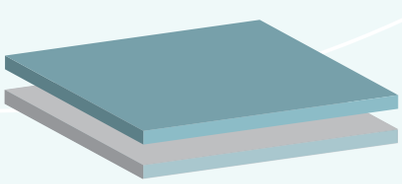

- 糊もれ防止…ラミネーターのローラー汚れが少なく、ラミネーターの故障原因にもなるフィルムの絡まりもほぼありません。
- 剥離防止…ラミネート加工後に角から剥がれてくることが少ないので、長期間きれいに保存できます。
- カール防止…ラミネート加工後にフィルムがカールしにくいので、保存時の整理が楽になります。
- 静電気防止…静電気がおきにくいため、冬場や乾燥している場所でも作業しやすくなります。

Hot Pouch Laminator

ホットパウチラミネーター

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・品番、外観、仕様等は、予告なく変更される場合があります。

Pouch Laminator　業務用パウチラミネーター

長時間使用・連続使用に対応、プロ級の仕上がりに



TL6-330



TL6-330XP



AL-230/AL-320

■TL6シリーズ
厚手フィルム対応ラミネーター。厚手フィルムの最速加工を実現。

■ALシリーズ
4本のシリコンローラーできれいな仕上がりが可能。

品　番	TL6-330	TL6-330XP	AL-230	AL-320
最大加工幅	330mm		230mm	320mm
加工速度	300～1500mm/min	500～2100mm/min	650mm/min（中速）	650mm/min（中速）
最大ラミネート厚	1mm	1.5mm	1mm	1mm
加工温度	常温、51°C～160°C	常温～160°C	常温～160°C	常温～160°C
予熱時間	5分	6分	3分	3分
対応フィルム（推奨厚）	100～250μ	100～350μ	100～150μ	100～150μ
ローラー本数	6本		4本	
電　源	AC100V、50・60Hz		AC100V、50・60Hz	
消費電力	900W	1200W	400W	560W
外寸寸法（W×D×H）	550×295×135mm	555×320×120mm	400×200×110mm	500×200×110mm
重　量	17Kg	18Kg	7Kg	9Kg

Hot Pouch Laminator　オフィス向けパウチラミネーター

デザイン性が高く、操作が簡単



LP-3401YW



LP-3201FW/LP-4201FW

■LPシリーズ
立ち上がりが早く、最大A3サイズまで対応可能なラミネーター。

・ウォームアップ時間が早い
・温度調整変更による待機時間0秒

品　番	LP-3401YW	LP-3201FW	LP-4201FW
最大加工幅	330mm	330mm	230mm
加工速度	450mm/min		
最大ラミネート厚	0.6mm		
加工温度	常温～155°C		
予熱時間	15秒	2分	
対応フィルム（推奨厚）	100～150μ		
ローラー本数	4本	2本	
電　源	AC100V、50・60Hz		
リバース機能	あり		
オートシャット機能	あり		
加熱方式	ヒーター方式		
外寸寸法（W×D×H）	480×120×55mm	500×150×75mm	390×150×75mm
重　量	3.7Kg	3.8Kg	2.1kg

＊LP-3201FW/LP-4201FWは、巻き込み防止機能付き（実用新案登録第3212985号）

Hot Pouch Laminator

ホットパウチラミネーター

・ご注文時は在庫の確認をお願いいたします。
・品番、外観、仕様等は、予告なく変更される場合があります。

Hot Roll Laminator　ホット・コールド兼用ラミネーター



FRL-360/FRL-650



FRL-1100



FRL-1600

コールドラミネートフィルムにも兼用可能！

■FRLシリーズ
OPPロールラミネートフィルム・ホットメルドフィルム専用機としてお勧めのラミネーター。

・均一な加熱方式
・手動加圧方式を採用
・簡単な操作性

品　番	FRL-360	FRL-650	FRL-1100	FRL-1600
最大加工幅	355mm	645mm	1080mm	1580mm
ラミネート速度	200~1600mm/min		600～1600mm/min	200～1600mm/min
最大ラミネート厚	5mm		5mm	50mm
加工温度	常温～140℃		常温～140℃	常温～120℃
電　源	AC100V、50/60Hz		AC100V、50/60Hz	単相220V、50/60Hz
消費電力	1.1kw	1.8kw	2.7kw	2.7kw
外寸寸法(W×D×H)	640×440×285mm	910×520×310mm	1350×600×1200mm	2180×760×1460mm
重　量	26kg	38kg	155kg	410kg

＊ロールラミネートフィルム各種取り扱いございます。

POINT

【ホットパウチラミネーターのお手入れ方法】

50～100枚前後ラミネート加工を行うごとに、カレンダーやカタログ、画用紙等の厚手の用紙を二つ折りにして、折り目の方から通常のラミネート加工と同じように通します。これを数回繰り返してください。
これにより、中のローラーの汚れが取れますので、いつでもきれいな仕上がりになります。

防炎認定メディアについて

・防炎品の認定は、国認定の防炎表示登録確認機関である「公益財団法人 日本防炎協会」（以下、JFRA）が行っており、防炎性能の品質管理基準を審査しています。
・防 炎 アイコンが付いている製品は、JFRAの防炎製品の認定を取得したメディアです。
店舗、公共施設、イベント会場など、多くの人が集まる場所でご活用いただけます。
・メディア自体の防炎認定は取得しておりますが、印字加工後の制作物については加工側が防炎認定の取得を行ってください。

不燃認定メディアについて

・不燃品の認定は、国土交通省が申請された資料に基づき、国土交通省の定めた指定性能評価機関で審査しています。
・不 燃 アイコンが付いている製品は、国土交通省大臣の認定を取得したメディアです。
店舗、公共施設、イベント会場など、多くの人が集まる場所でご活用いただけます。

FDC

Media Sample & Laminator Catalog

サイングラフィックス総合カタログ　Vol.9

※本カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

Cold Laminating Film
Waterproof Media
Solvent Media
Tarpaulin
Cloth Media
Laminator
Liquid Laminate

Other Products

Hot Pouch Laminating Film
Hot Pouch Laminator

日本エフ・ディー・シー株式会社
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2 大住ビル9F
TEL:03-5957-0595 FAX:03-5957-0597
URL:http://www.fdc-japan.co.jp